


Modul Surya (Monocrystal)

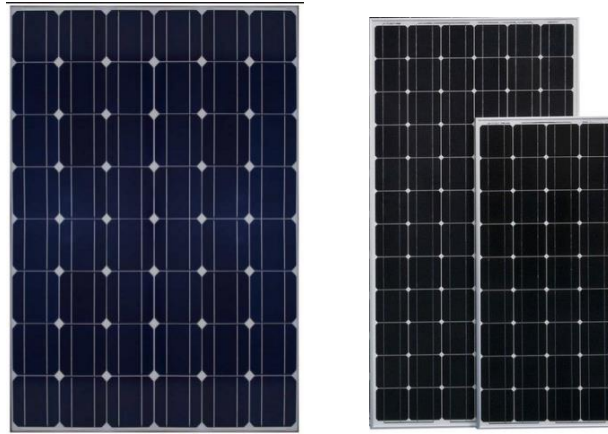

SNI

TKDN

Parameter/TYPE	ASL M-80	ASL M-120	ASL M-150
Daya Max (Pmax)	80W	120W	150W
Toleransi Daya	±3%	±3%	±5%
Efisiensi	15.75%	15%	15%
Tegangan Daya Max (Vmp)	17.40V	17.60V	18.40V
Arus Daya Max (Imp)	4.98A	6.82A	8.16A
Tegangan Open Circuit (Voc)	22.00V	21.60V	22.50V
Arus Short Circuit (Isc)	4.61A	7.36A	8.55A
Max System Voltage	600V	600V	1000V
Jumlah Cell	36	36/72	36/72
J-Box	IP54	IP54	IP54
Kabel Power	●	-	-
Front Sheet			
● Low Iron Tempered	-	-	●
● Tempered	●	●	-
● Epoxy Resin	-	-	-
Laminasi	-	-	EVA
Berat*)	7.5kg	11kg	12.5kg
Ukuran*)	1200x550x35mm	1115x670x35mm	1482x676x30mm
Sertifikat			
● SNI	-	-	●
● TKDN	-	-	●

*) Dimensi dan berat dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya

Modul Surya Monocrystal (Photovoltaic Solar Module) memiliki kualitas prima, diproduksi pt Azet Surya Lestari yang memiliki sertifikasi ISO14001 dan ISO9001-2008. Dengan menggunakan mesin-mesin buatan Jepang, pengawasan mutu yang ketat dilakukan pada setiap tahapan proses untuk menjamin kualitas produk yang tinggi dan konsisten.

Menggunakan material Solar Cell grade A yang di sortir secara ketat, dan menggunakan EVA & Backsheet pilihan dengan teknologi terkini.

Garansi output produk selama 20 tahun untuk degradasi tidak lebih dari 20%.

Hubungi Delaer Terdekat: